

天吊り遠赤外線ストーブ



特長


置場所をとらない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。
細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短時間となっております。

用途

- ・寒冷地におけるトイレやお風呂の脱衣室にソフトな暖房として。
- ・待合室や工事現場における出入りの激しい場所での採暖。
- ・工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加温・乾燥。
- ・塗装修理部分の焼付けや、左官作業における乾燥。



使用上のご注意

- ・取付けは可燃物との距離を十分確保してご使用ください。距離がないと火災の危険があります。
- ・発熱部の直下(1m以内)に加熱物を置くような使用はしないでください。本体の温度が上昇して危険です。故障の原因にもなります。
- ・発熱部を必ず下向きとしてご使用ください。
- ・使用時は取扱説明書により正しくご使用ください。

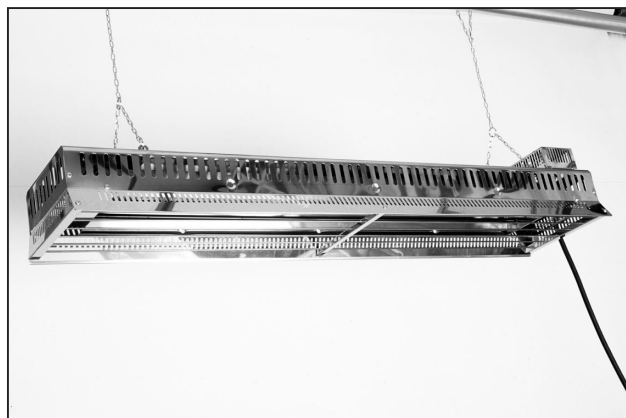


寸法・仕様

本体

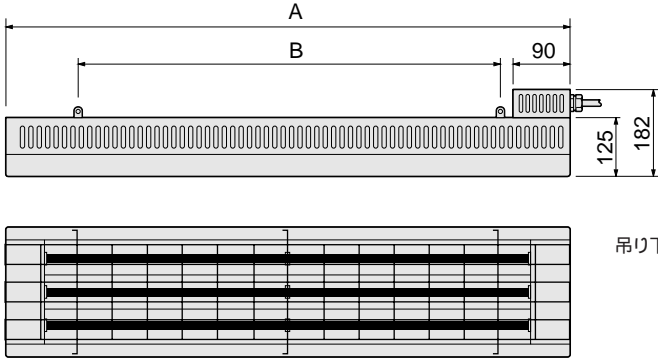


吊り下げチェーン長：600mm

スイッチボックス

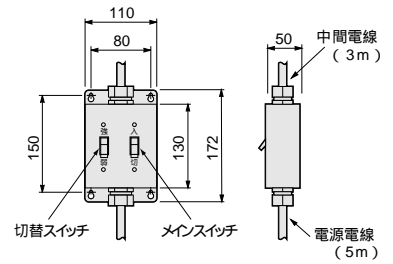

キャブタイヤケーブル(4芯)
接地3P 20A 差し込みプラグ付き



取付け方

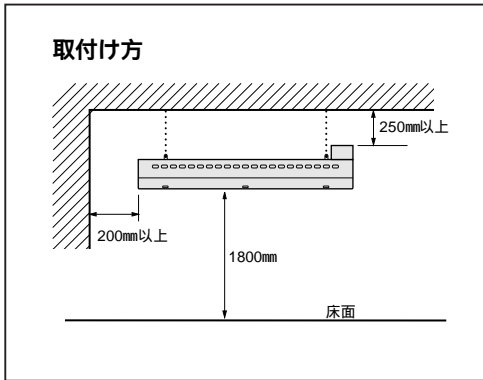

天吊り遠赤外線ストーブ

商品コード	501H	502H
型番	HIE3732	HIE3746
電源	三相 200V	
寸法 (mm)	A	900
	B	600
消費電力	強 (3.2kW)	強 (4.6kW)
	弱 (1.6kW)	弱 (2.3kW)
電線断面積(mm ²)	1.25	2.0
重量	本体のみ	5.4kg
	全重量	7.9kg

加熱特性
(HIE3746)

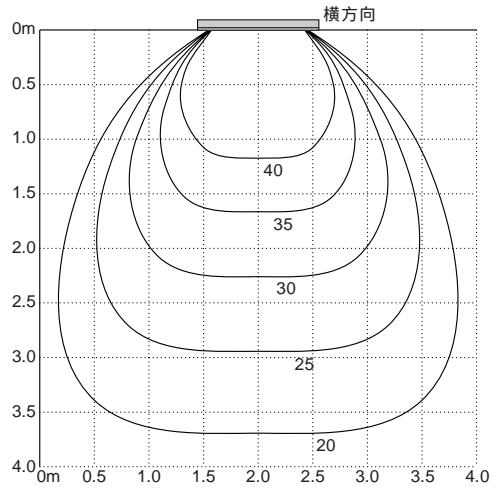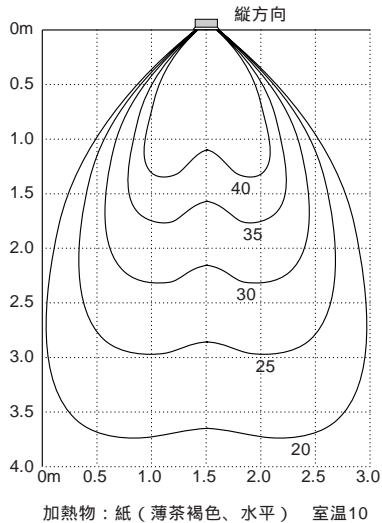

加熱物：紙(薄茶褐色、水平) 室温10