保護管型測温抵抗体 RH35F型 (スリーブ型フレキリード付)

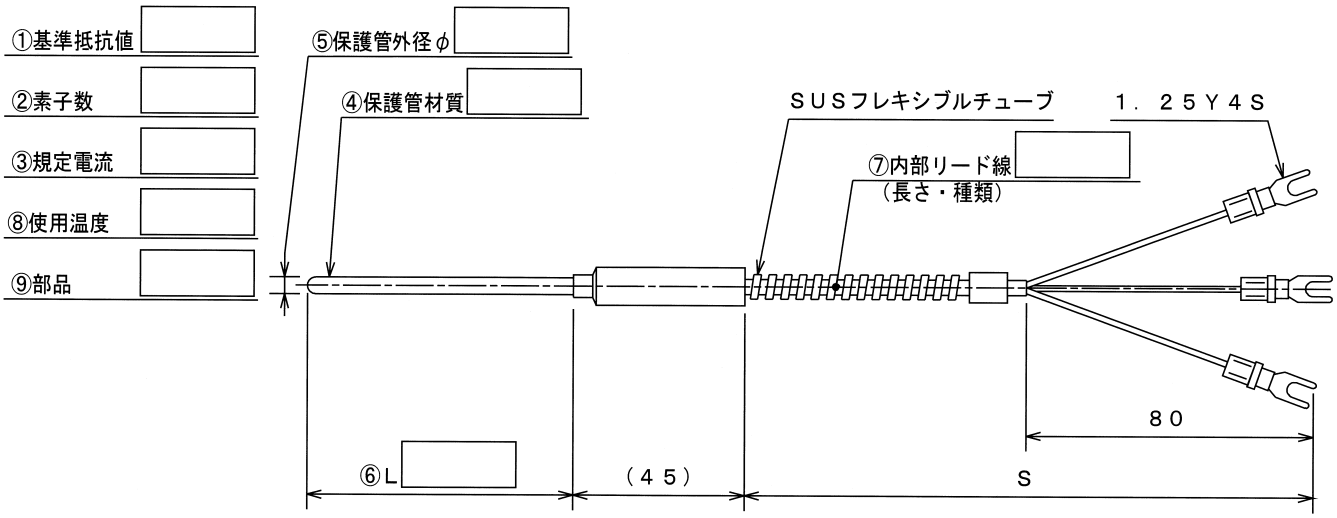

●型　式

RH35F × ① × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧

基準抵抗値　素子数　規定電流　保護管材質　保護管外径　L寸法　S寸法　使用温度範囲

リード線

× ⑨

部品

記入例：RH35F × 100 × S × 2A × 304 × 4.8 × 300 × 3EXD × L × CF1／2

①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑤保護管外径

外径	φ3.2	φ4.0	φ4.8	φ5.0	φ6.0	φ6.4	φ7.0	φ8.0
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	—	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0

⑥L寸法　mm単位で表記願います。

⑦リード線種類　S寸法はm単位で表記願います。

EXA	EXB	EXC	EXD	EXE	FEP

⑧使用温度範囲

0～200℃	0～350℃	0～500℃
L	M	H

⑨別紙部品ページよりお選び下さい。