


保護管型測温抵抗体 RH90LN-FH型 (二重保護管付・フランジ式)

測温抵抗体

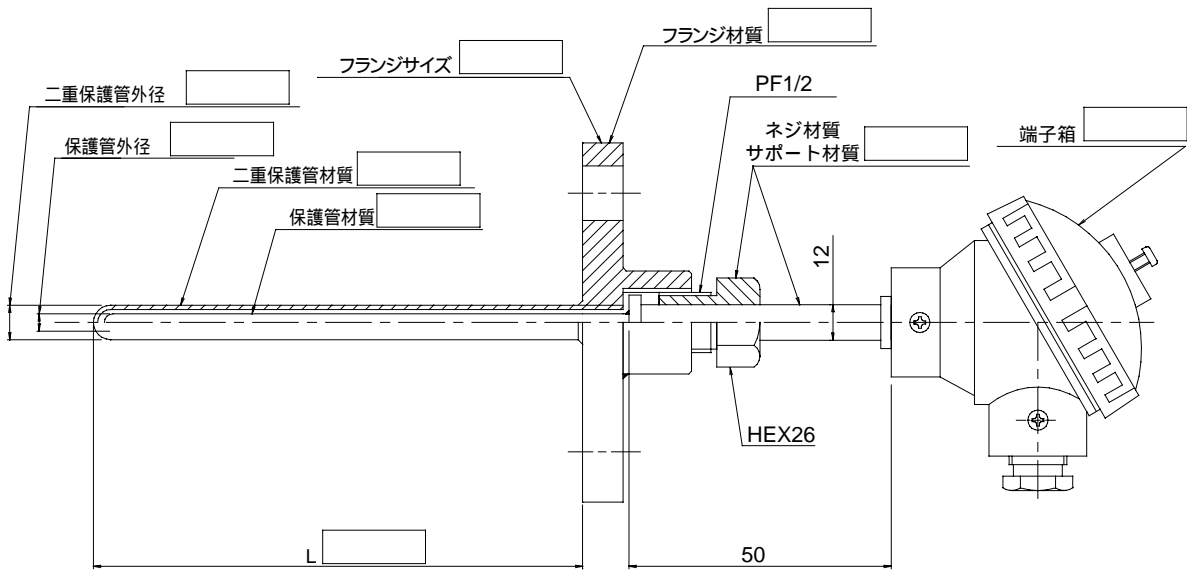

型式

RH90LN-FH × × × × × × ×

基準抵抗値 素子数 規定電流 二重保護管外径 保護管外径 L寸法 二重保護管材質

× × × ×

保護管材質 フランジサイズ フランジ材質 ネジ・サポート材質 端子箱

記入例：RH90LN-FH × 100 × S × 2A × 7 × 4.8 × 300 × 304 × 304 × 5 / 20 × 304 × 304 × KT

基準抵抗値

Pt100	JIS B級	JPt100	JIS B級	Pt100	JIS A級	JPt100	JIS A級
100		JPt100		100A		JPt100A	

素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

二重保護管外径、保護管外径

保護管外径	4.8	6.4	8.0	10	12
シングルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
ダブルエレメント	4.8	6.4	8.0	10	12
二重保護管外径	7/ 5	9/ 7	11/ 9	13/ 11	15/ 13

L寸法 mm単位で表記願います。

二重保護管材質、保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

フランジ材質

SUS304	SUS316
304	316

ネジ材質・サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

端子箱

端子箱	KV	KL	KT	KW
-----	----	----	----	----