


# 非金属保護管型熱電対 C70型 (端子開放型)

熱電対

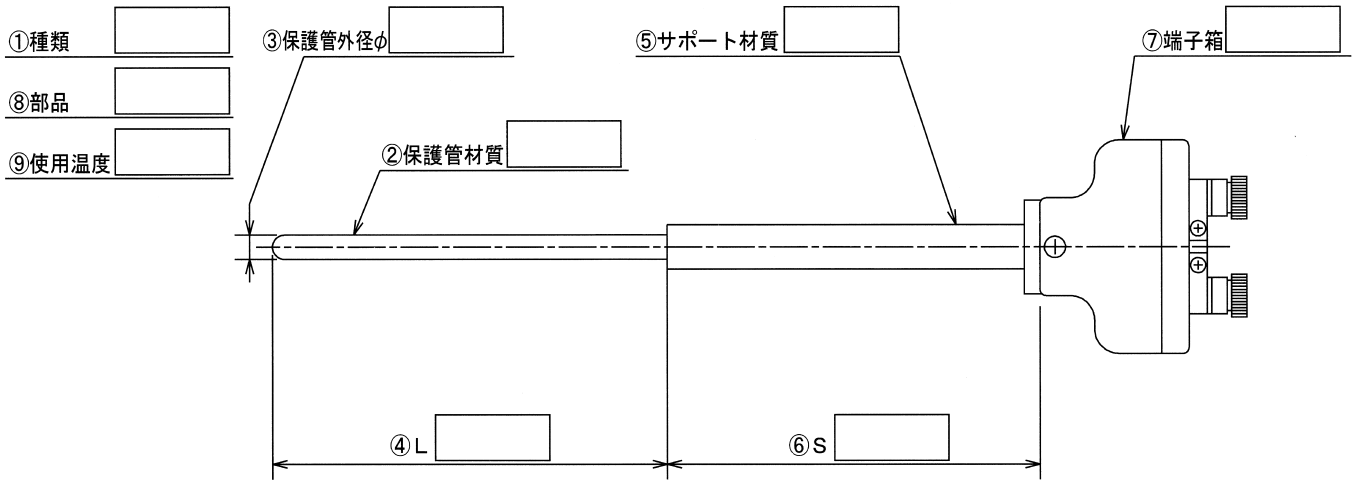

## 型式

C70 ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

種類    保護管材質    保護管外径    L寸法    サポート材質    S寸法    端子箱    部品

×   
 使用温度

記入例 : C70 × K × PT-1 × 10 × 300 × 304 × 100 × TS × CF3 / 4 × 800

### 熱電対種類

シングルメント

K	B	R	S
---	---	---	---

保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

保護管外径

保護管外径	8	10	13	15	17	20
シングルメント	8	10	13	15	17	20
素線径	0.65	0.65	1.6	2.3	3.2	3.2
サポート外径	12	13.8	22	22	22	27

L寸法 mm単位で表記願います。

サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

S寸法 mm単位で表記願います。

端子箱

TS	TL
----	----

別紙部品ページよりお選び下さい。

使用温度 概略温度を判る範囲で明記願います。