


非金属保護管型熱電対 C90型 (端子密閉型)

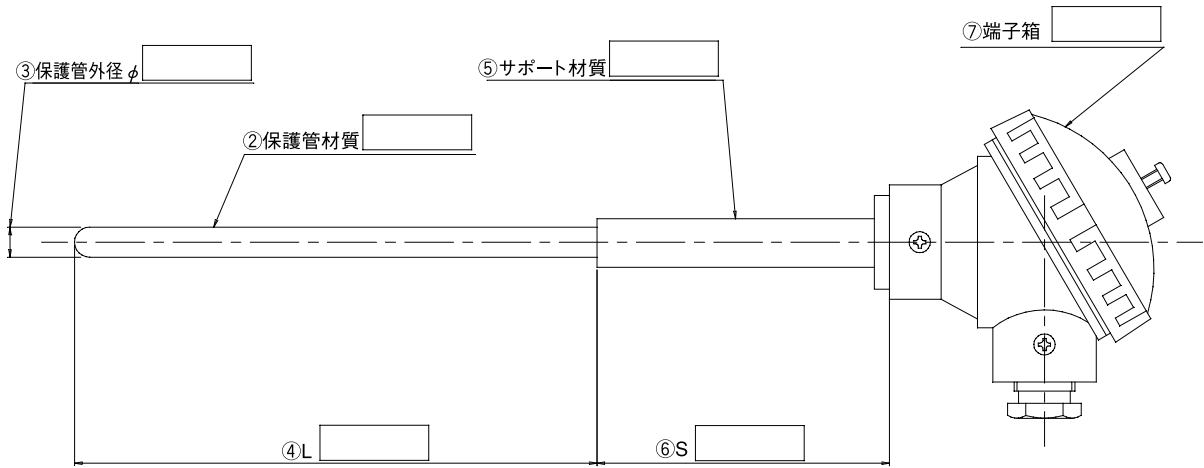

型式

C90 × × × × × × × × ×

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 サポート材質 S寸法 端子箱 部品

× 使用温度

記入例 : C90 × K × PT-1 × 10 × 300 × 304 × 100 × KR × CF3/4 × 800

熱電対種類

シングルエレメント

K	B	R	S
---	---	---	---

ダブルエレメント

KD	BD	RD	SD
----	----	----	----

保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

保護管外径

保護管 外径	8	10	13	15	17	20
シングルエレメント	8	10	13	15	17	20
素線径(K)	0.65	0.65	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルエレメント	8	10	13	15	17	20
素線径(K)	0.65	0.65	1.6	1.6	2.3	3.2
サポート外径	14	13.8	22	22	22	27

L寸法 mm単位で表記願います。

サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

S寸法 mm単位で表記願います。

端子箱

端子箱	KR	KV	KT(標準)	KL	KW
最大サポート外径	12	13.8	27	27	22

別紙部品ページよりお選び下さい。

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。