


非金属保護管型熱電対 C90F型 (端子密閉型・フランジ付)

熱電対

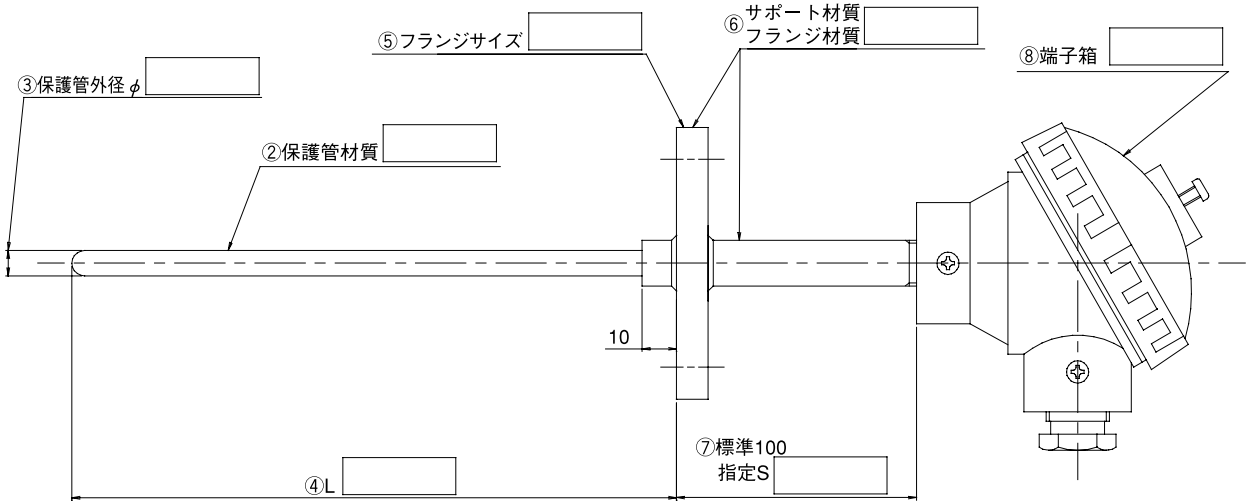

※保護管破損防止のため、フランジ下に10mmサポートをつけています。

型式

C90F × × × × × × × × ×

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 フランジサイズ フランジ材質 サポート材質 標準100 指定S寸法 端子箱

× 使用温度

記入例：C90F × K × PT-1 × 10 × 300 × 5 / 20 × 304 × 100 × KT × 800

熱電対種類

シングルメント

K	B	R	S
---	---	---	---

ダブルメント

KD	BD	RD	SD
----	----	----	----

保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

保護管外径

保護管外径	8	10	13	15	17	20
シングルメント	8	10	13	15	17	20
素線径	0.65	0.65	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルメント	8	10	13	15	17	20
素線径	0.65	0.65	1.6	1.6	2.3	3.2
サポート外径	12	13.8	22	22	22	27
フランジサイズ	15A以上	15A以上	25A以上	25A以上	25A以上	32A以上

挿入配管サイズは、Sch20Sで設計しております。

L寸法 mm単位で表記願います。

フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

フランジ材質, サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

端子箱

端子箱	KV	KT(標準)	KL	KW
最大サポート外径	13.8	27	27	22

S寸法 mm単位で表記願います。

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。