


非金属保護管型熱電対 C90N型 (端子密閉型・ネジ付)

熱電対

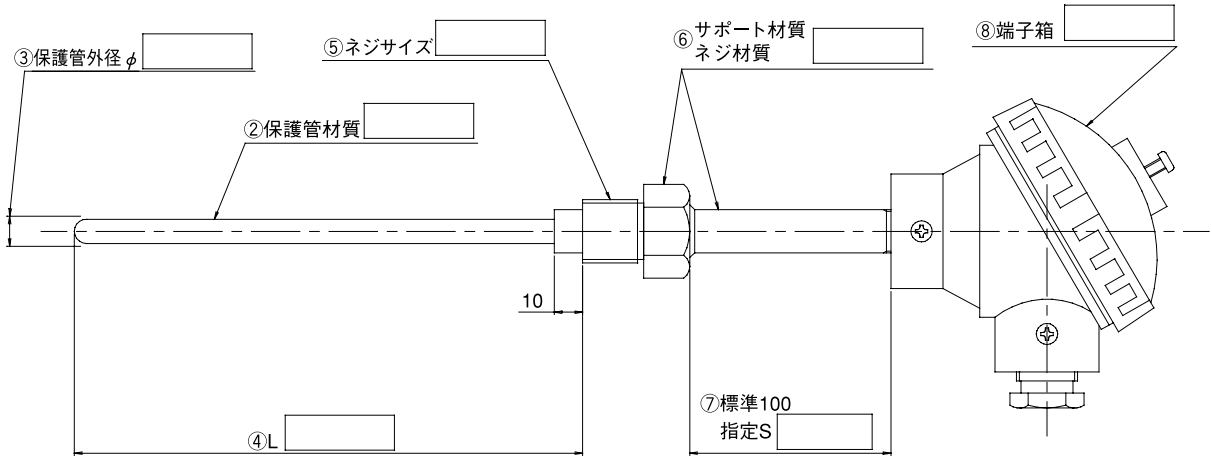

※保護管破損防止のため、ネジ下に10mmサポートをつけています。

型式

C90N × × × × × × × × ×

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 ネジサイズ ネジ材質 サポート材質 標準100 指定S寸法 端子箱

× 使用温度

記入例：C90N × K × PT-1 × 10 × 300 × PT1/2 × 304 × 100 × KT × 800

熱電対種類

シングルメント			
K	B	R	S

ダブルメント			
KD	BD	RD	SD

保護管材質

再結晶アルミナ	高アルミナ磁器
PT0	PT1

保護管外径

保護管外径	8	10	13	15	17	20
シングルメント	8	10	13	15	17	20
素線径(K)	0.65	0.65	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルメント	8	10	13	15	17	20
素線径(K)	0.65	0.65	1.6	1.6	2.3	3.2
サポート外径	12	13.8	22	22	22	27
ネジサイズ	3/8以上	1/2以上	3/4以上	3/4以上	3/4以上	1B以上

L寸法 mm単位で表記願います。

ネジサイズ

ネジサイズ	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----

ネジ材質, サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

S寸法 mm単位で表記願います。

端子箱

端子箱	KR	KV	KT(標準)	KL	KW
最大サポート外径	12	13.8	27	27	22

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。