


金属保護管型熱電対 M90型 (端子密閉型)

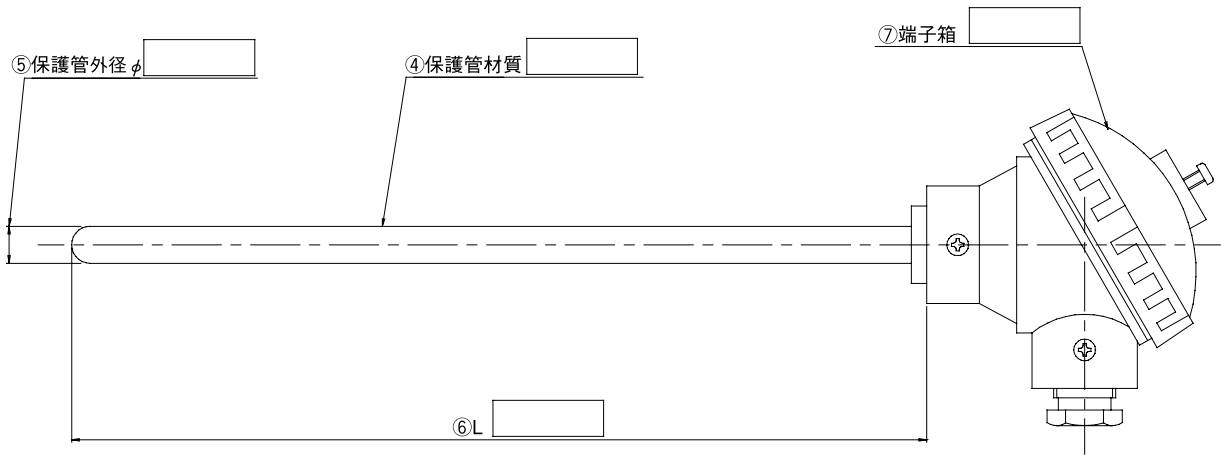

型式

M90 × × × × × × ×

種類 保護管材質 保護管外径 L寸法 端子箱 部品 使用温度

記入例 : M90 × K × 316 × 10 × 300 × KR × CF1 / 2 × 800

熱電対種類

シングルメント

ダブルメント

K

KD

保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	インコネル	P4
304	316	310	INC	P4

保護管外径

外径	10	12	15	22	27
シングルメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ダブルメント	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

L寸法 mm単位で表記願います。

端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW
最大保護管外径	10	27	10	27	22

別紙部品ページよりお選び下さい。

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。