金属保護管型熱電対　M90F型（端子密閉型・フランジ付）

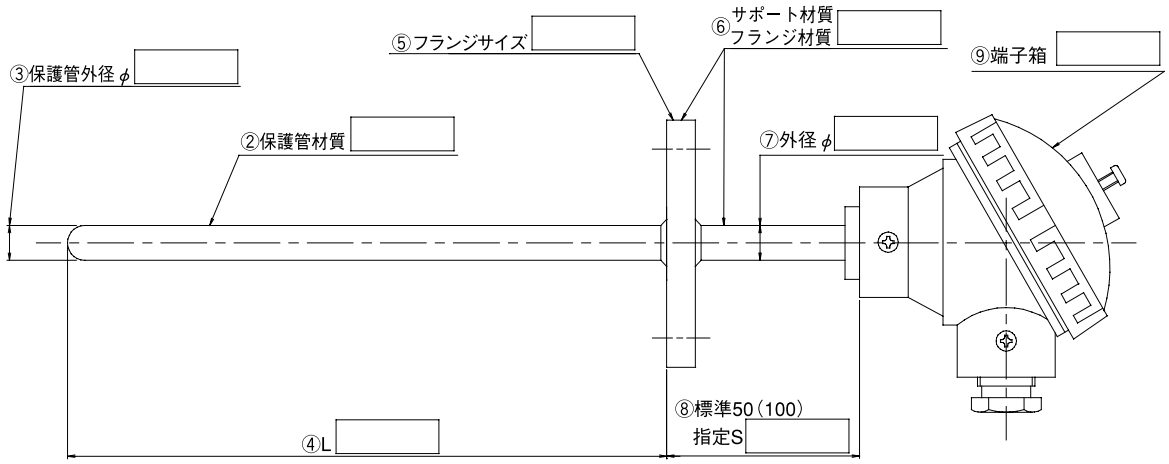

●型　式

M９０F×①□×②□×③□×④□×⑤□×⑥□×⑦□×⑧標準50(100)□

①種類　②保護管材質　③保護管外径　④L寸法　⑤フランジサイズ　⑥フランジ材質 サポート材質　⑦サポート外径　⑧指定S寸法

×⑨□×⑩□

⑨端子箱　⑩使用温度

記入例　①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩

M90F × K × 316 × 10 × 300 × 5／20 × 304 × 22 × 100 × KT ×800℃

①熱電対種類

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
K	KD

②保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	ｲﾝｺﾈﾙ	P4
304	316	310	INC	P4

③保護管外径

保護管外径	φ10	φ12	φ15	φ22	φ27
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

※挿入配管サイズはSch20Sで設計しております。

④L寸法　mm単位で表記願います。

⑤フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑥フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑦サポート外径

φ10	φ12	φ13.8	φ15	φ22	φ27
10	12	13.8	15	22	27

⑧S寸法　mm単位で表記願います。

⑨端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW

⑩使用温度　概略温度を判る範囲で明記願います。

※保護管材質によっては保護管外径がないものもありますので弊社営業まで御確認下さい。