金属保護管型熱電対　M90N型（端子密閉型・ネジ付）

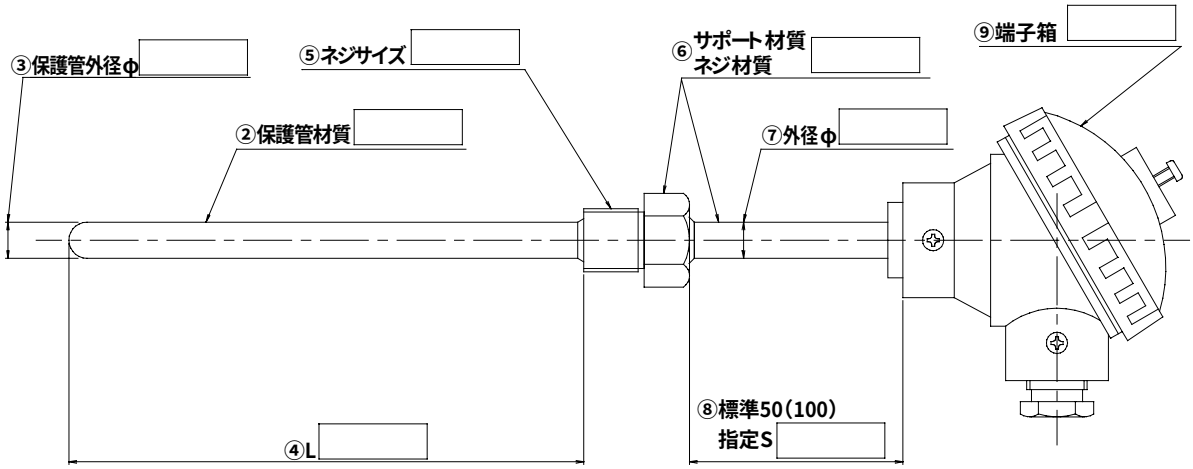

●型　式

M９０N× ① □ × ② □ × ③ □ × ④ □ × ⑤ □ × ⑥ □ × ⑦ □ × ⑧標準50(100) □

① 種類　② 保護管材質　③ 保護管外径　④ L寸法　⑤ ネジサイズ　⑥ ネジ材質 サポート材質　⑦ サポート外径　⑧ 指定S寸法

× ⑨ □ × ⑩ □

⑨ 端子箱　⑩ 使用温度

記入例　① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

M90N × K × 316 × 10 × 300 × PT1／2 × 304 × 22 × 100 × KT × 800℃

①熱電対種類

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
K	KD

②保護管材質

SUS304	SUS316	SUS310S	ｲﾝｺﾈﾙ	P4
304	316	310	INC	P4

③保護管外径

保護管外径	φ10	φ12	φ15	φ22	φ27
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	2.3	3.2	3.2
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	10	12	15	22	27
素線径	1.0	1.6	1.6	3.2	3.2

④L寸法　mm単位で表記願います。

⑤ネジサイズ

ネジサイズ	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
最大保護管外径	12	15	22	27	12	15	22	27
最大サポート外径	φ13.8	φ22	φ22	φ27	φ13.8	φ22	φ22	φ27

⑥ネジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑦サポート外径

φ10	φ12	φ13.8	φ15	φ22	φ27
10	12	13.8	15	22	27

⑧S寸法　mm単位で表記願います。

⑨端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW

⑩使用温度　概略使用温度を判る範囲で明記願います。