


# 防爆型シーす熱電対 BS90F型(密閉端子型・フランジ付)

熱電対

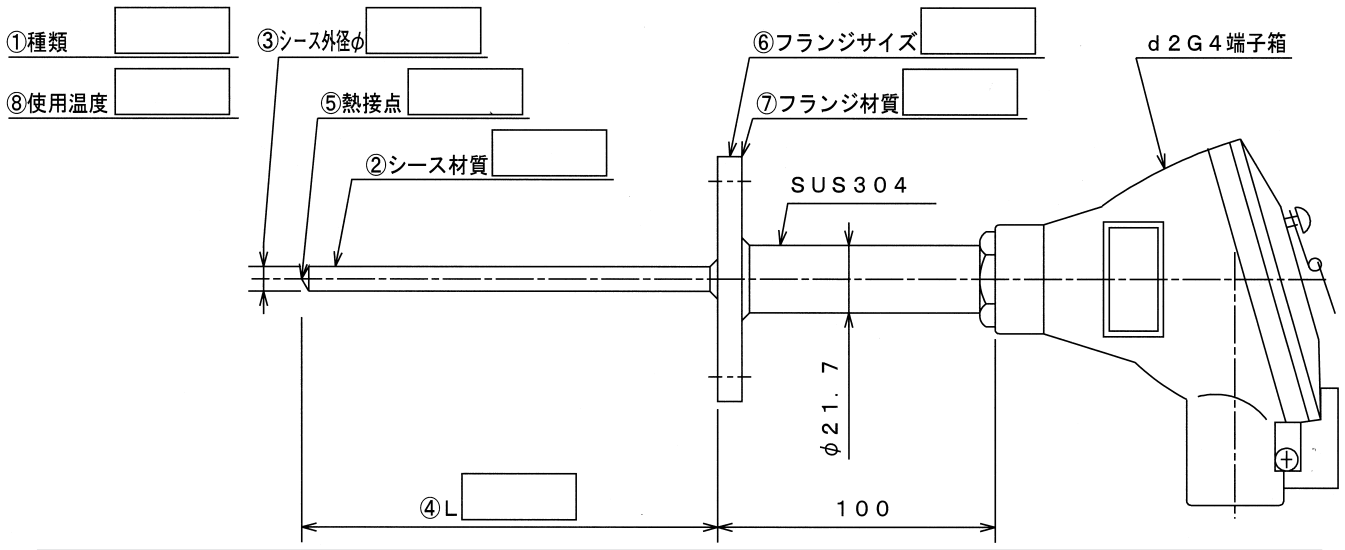

## 型式

BS90F ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

種類   シース材質   シース外径   L寸法   熱接点   フランジサイズ   使用温度

記入例 : BS90F × K × 316 × 3.2 × 300 × u × 5 / 20 × 800

### 熱電対種類

シングルメント

K	T	J
---	---	---

ダブルメント

KD	TD	JD
----	----	----

### シーす材質

SUS316	SUS310S	インコニ
316	310S	INC

### シーす外径

外径	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0
シングルメント	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	-	3.2	4.8	6.4	8.0

L寸法 mm単位で表記願います。

### 熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

### フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

### フランジ材質

SUS304	SUS316
304	316

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。