シース熱電対　S35ME型（スリーブ型・メタルコネクター付）

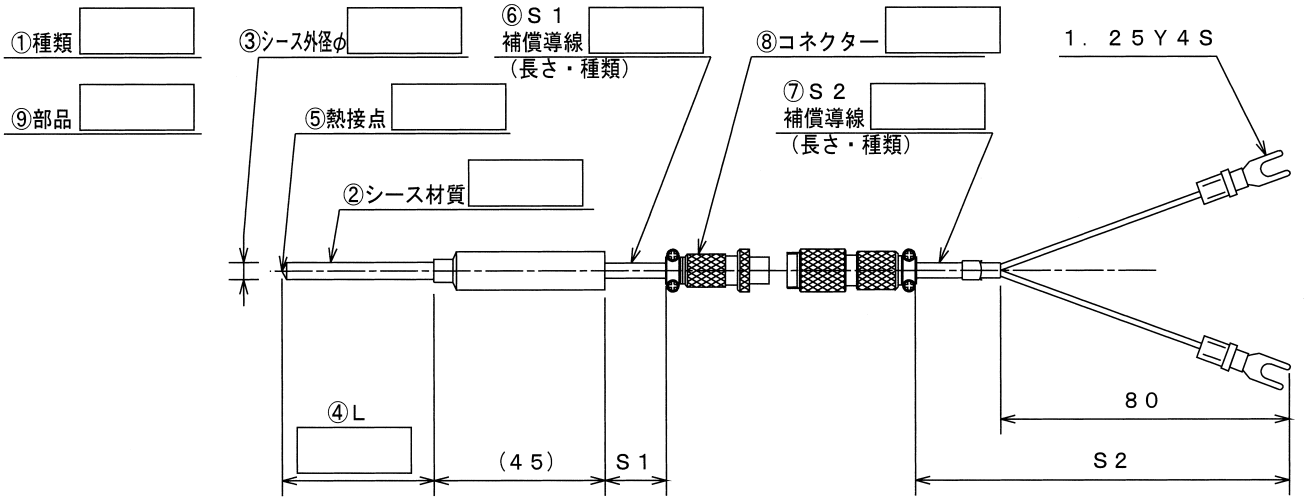

●型　式

S３５ME×①×②×③×④×⑤×⑥×⑦×⑧

①種類　②シース材質　③シース外径　④L寸法　⑤熱接点　⑥S1寸法補償導線　⑦S２寸法補償導線　⑧コネクター種類

×⑨

⑨部品

記入例：S35ME × K × 316 × 4.8 × 300 × u × 1EXD × 2XED × NCS142PAd ×CF1／2

①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨

①熱電対種類

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ					ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ				
K	T	J	E	R	KD	TD	JD	ED	RD

②シース材質

SUS316	SUS310S	ｲﾝｺﾈﾙ
316	310	INC

③シース外径

外径	φ1.0	φ1.6	φ2.3	φ3.2	φ4.8	φ6.4	φ8.0
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ー	ー	ー	3.2	4.8	6.4	8.0

④L寸法　mm単位で表記願います。

⑤熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

⑥⑦補償導線種類　S寸法は　m単位で表記願います。

EXA	EXB	EXC	EXD	EXE	FEP

⑧コネクター種類

NCS14	NCS16

※ダブルエレメントのコネクターはNCS16となります。
別紙部品ページよりお選びください。

⑨別紙部品ページよりお選び下さい。

※熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。