


シース熱電対 S90F型 (端子密閉型・フランジ付)

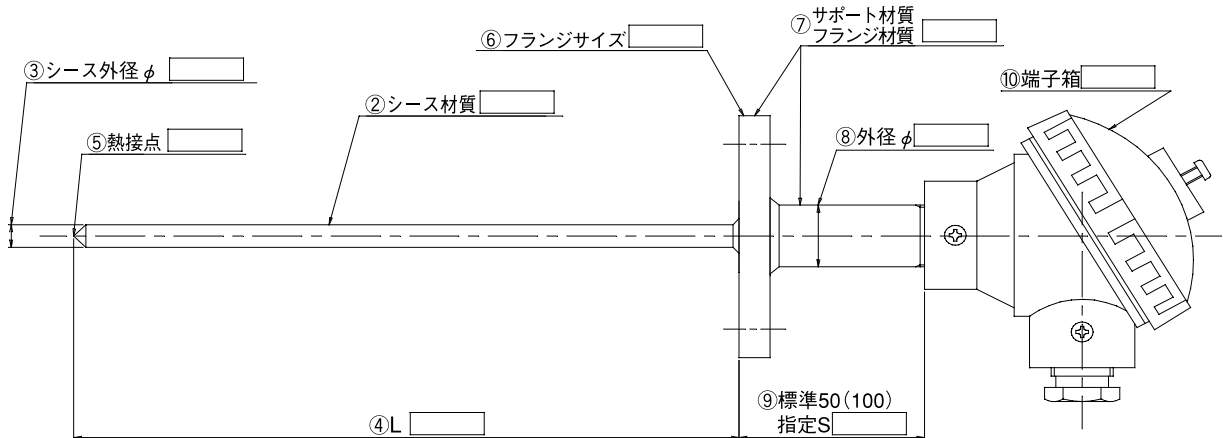

型式

S90F × × × × × × × ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 フランジサイズ フランジ材質 サポート外径
サポート材質
標準50(100)
× ×
指定S寸法 端子箱

記入例 : S90F × K × 316 × 4.8 × 300 × u × 5 / 20 × 304 × 22 × 100 × KT

熱電対種類

シングルメント

K	T	J	E	R
---	---	---	---	---

ダブルメント

KD	TD	JD	ED	RD
----	----	----	----	----

シース材質

SUS316	SUS310S	インコル
316	310	INC

シース外径

シース外径	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
シングルメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	-	-	-	3.2	4.8	6.4	8.0

L寸法 mm単位で表記願います。

熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

フランジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----	----

サポート外径

外径	12	13.8	22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KL・KW

熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。

S寸法 mm単位で表記願います。