


シース熱電対 S90N型 (端子密閉型・ネジ付)

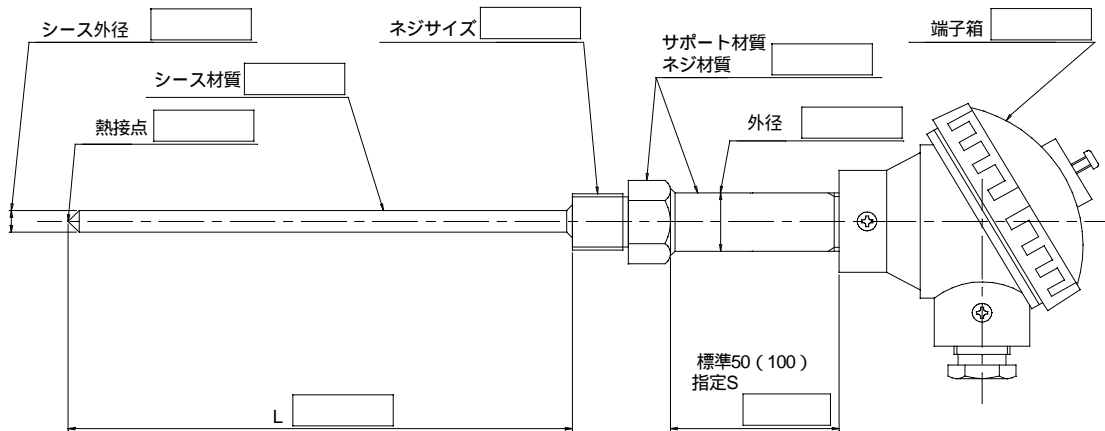

型式

S90N × × × × × × × ×

種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 ネジサイズ ネジ材質 サポート外径
サポート材質
標準50(100)
× ×
指定S寸法 端子箱

記入例 : S90N × K × 316 × 4.8 × 300 × u × PT1/2 × 304 × 22 × 100 × KT

熱電対種類

シングルメント

K	T	J	E	R
---	---	---	---	---

ダブルメント

KD	TD	JD	ED	RD
----	----	----	----	----

シース材質

SUS316	SUS310S	イコル
316	310	INC

シース外径

シース外径	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
シングルメント	1.0	1.6	2.3	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	-	-	-	3.2	4.8	6.4	8.0

L寸法 mm単位で表記願います。

熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

ネジサイズ

ネジサイズ	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1	PF1/8	PF1/4	PF3/8	PF1/2	PF3/4	PF1
最大サポート外径	12	13.8	13.8	22	22	27	12	13.8	13.8	22	22	27

ネジ材質、サポート材質

SUS304	SUS316
304	316

端子箱

端子箱	KV	KL	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----	----

サポート外径

外径	12	13.8	22	27
	12	13.8	22	27
適用端子箱	KR	KV	KT・KL・KW	KT・KL

熱電対種類によってはシース材質、シース外径がない物もありますので弊社営業まで御確認下さい。

S寸法 mm単位で表記願います。