


# 防爆型シーース熱電対 BS90N型(端子密閉型・ネジ付)

熱電対

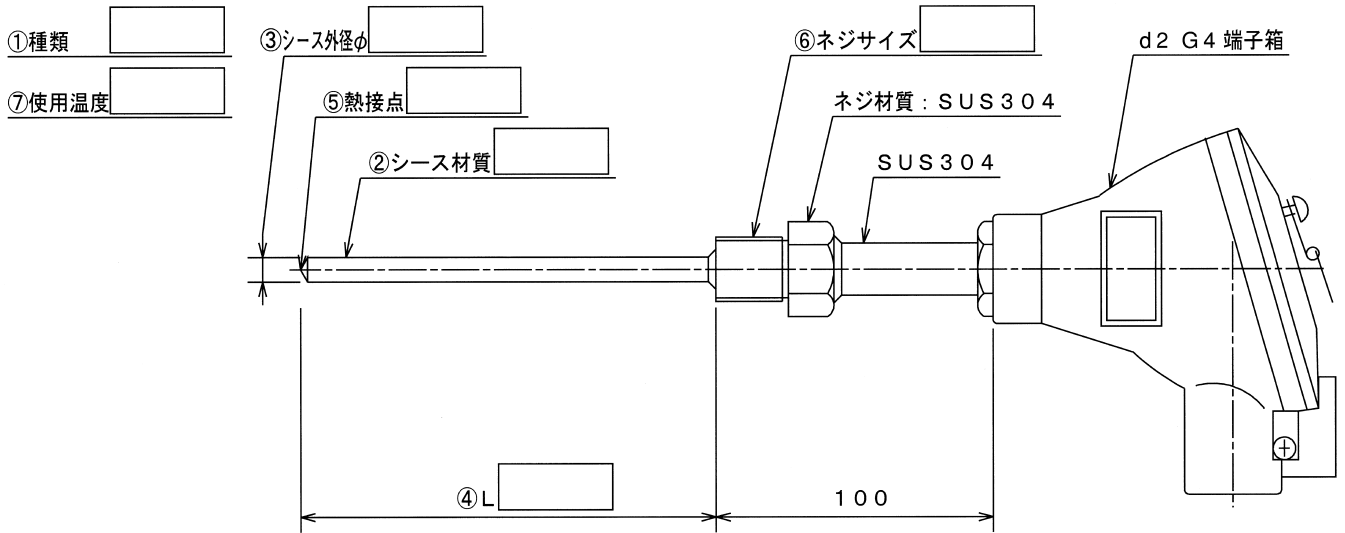

## 型式

BS90N ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×   
 種類 シース材質 シース外径 L寸法 熱接点 ネジサイズ 使用温度

記入例 : BS90N × K × 316 × 3.2 × 300 × u × PT1/2 × 800

### 熱電対種類

シングルメント

K  T  J

ダブルメント

KD  TD  JD

### シーース材質

SUS316	SUS310S	インコ
316	310S	INC

### シーース外径

外径	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0
シングルメント	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルメント	-	3.2	4.8	6.4	8.0

L寸法 mm単位で表記願います。

### 熱接点

非接地	接地	露出
U	G	E

### ネジサイズ

PT1/4  PT3/8  PT1/2  PT3/4  PT1  PF1/4  PF3/8  PF1/2  PF3/4  PF1

使用温度 概略使用温度を判る範囲で明記願います。